

Matériel Électoral

ÉLECTIONS & PRÉSIDENTIELLES & LÉGISLATIVES

2017



Une gamme complète de matériel électoral pour la bonne organisation de vos élections avec la meilleure garantie de qualité, de solidité et de respect des législations en vigueur.


Panneaux - Isoloirs - Urnes
Pavoisement - Affichage - Gestion du Public

Panneaux électoraux



CODE ÉLECTORAL

Les seuls panneaux qui optimisent l'affichage dans le respect des formats autorisés des affiches électorales (Code électoral L.51 art. R39).



Pour 1 candidat
Lg 1000 mm



Réf. 205000



Réf. 205018



Réf. 205010



Réf. 205019

Pour 2 candidats
Lg 1500 mm

Accessoires (en option)

Pied amovible pour tube Ø 35
Réf. 205020



Pied amovible pour tube 30 x 30
Réf. 205021



Plot béton
Réf. 205029



Fourreau pour tube Ø 35
Réf. 204298



Fourreau pour tube 30 x 30
Réf. 204299



2 dimensions de panneaux électoraux :

- Pour 1 candidat : largeur 1000 mm
- Pour 2 candidats : largeur 1500 mm (2 plaques de numérotation)

Une hauteur d'affichage gage de conformité : 1700 mm

Finition : tôle 12/10* galvanisé à chaud garantie anticorrosion 10 ans

Facilité d'installation :

- Installation en ligne* ou en kiosque
- Pieds amovibles* pour une installation rapide et un rangement facilité après les élections
- Fourreaux à sceller (fourni avec obturateur à poser après le retrait des panneaux)
- Plots béton*

* L'installation en ligne, sur pieds amovibles ou sur plots béton nécessite un accrochage de précaution.

Référence	Nb candidat	Tube (mm)	Dimension affichage (mm)	Dimension totale (mm)
205000	1	Ø 35	L 1000 x H 1700	L 1085 x H 2400
205018	1	30 x 30	L 1000 x H 1700	L 1011 x H 2300
205010	2	Ø 35	L 1500 x H 1700	L 1585 x H 2400
205019	2	30 x 30	L 1500 x H 1700	L 1511 x H 2300



Expédition sous 48h



Respect du Code



Galvanisation Garantie 10 ans



Gage de conformité



Isoloirs électoraux



CODE ÉLECTORAL

Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isolement permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants (Code électoral art. D56-2).



Isoloirs initial et complémentaire



Réf. 205111

Réf. 205101

Isoloir pour personnes à mobilité réduite



Réf. 205122



Isoloir approuvé par l'Association des Paralysés de France

3 isoloirs électoraux :

- Isoleur initial : 800 x 800 x H 2000 mm
- Isoleur complémentaire : 800 x 800 x H 2000 mm
- Isoleur pour personnes à mobilité réduite : 1000 x 1300 x H 2000 mm

Conception :

- Structure en acier laqué marron
- Pas de barre de seuil pour un accès aisé
- Tubes de 20 x 20 mm
- Panneaux latéraux en tôle laquée beige
- Façade et fond équipés d'un rideau coton écru opaque ; classement feu M1
- Tablettes amovibles à hauteurs adaptées
- Tablette PMR ajustable

Facilité d'installation

- Montage rapide par emmanchement
- Démontable pour faciliter le stockage en 1/2 format

Référence	Isoloir	Dimension (mm)	Dimension de stockage (mm)
205101	Initial	800 x 800 x H 2000	1150 x 860 x H 80
205111	Complémentaire	800 x 800 x H 2000	1150 x 860 x H 80
205122	PMR	1000 x 1300 x H 2000	1370 x 1340 x H 80



Expédition sous 48h



Respect du Code



Accueil en fauteuil roulant



Stockage à plat



Urnes électorales




CODE ÉLECTORAL

Les urnes PROCITY® sont totalement transparentes et possèdent 2 serrures démontables (Code électoral art. L63).




Urnes
jusqu'à 1200 bulletins

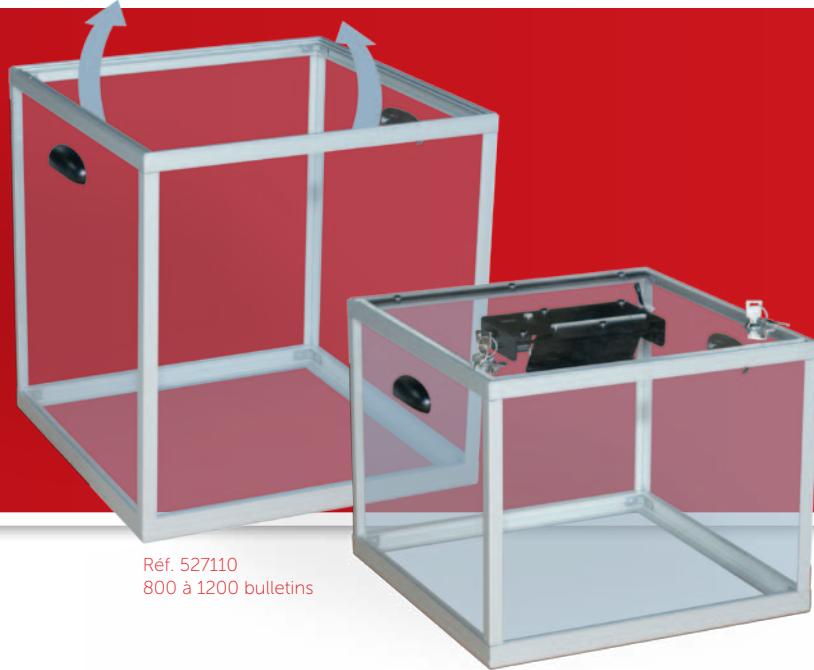

Réf. 527110
800 à 1200 bulletins

Réf. 527100
600 à 800 bulletins

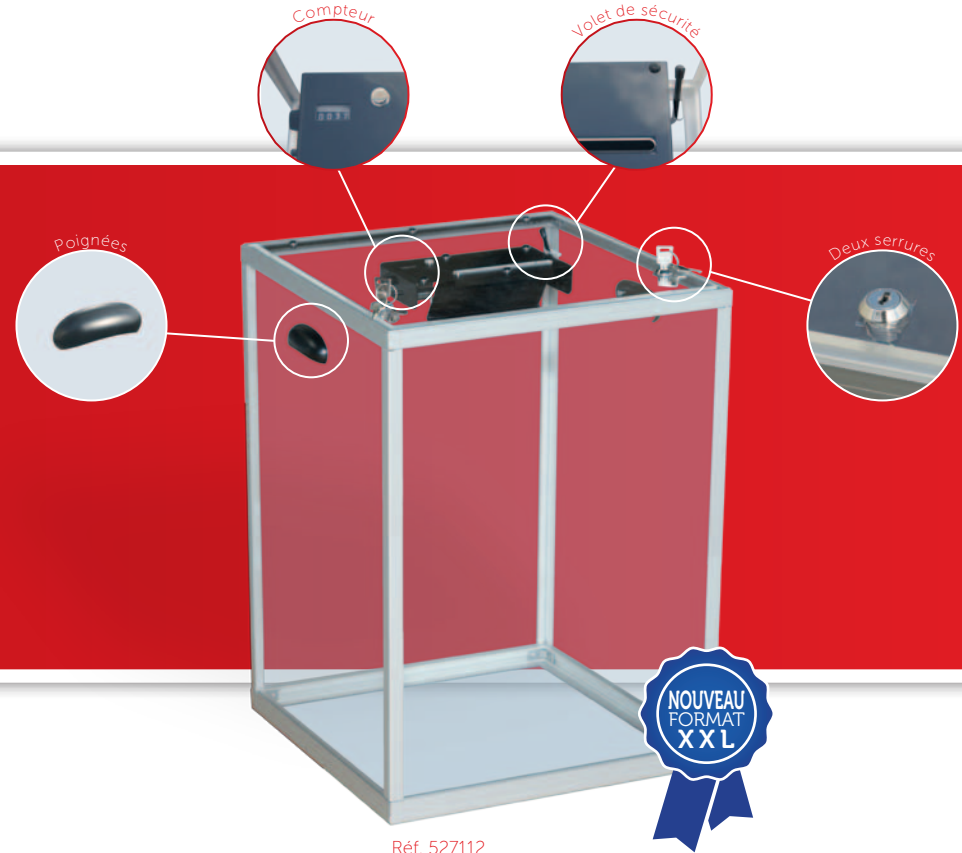

Urne XXL
jusqu'à 1600 bulletins

Réf. 527112
1200 à 1600 bulletins



2 dimensions d'urnes électorales

- 600 / 800 bulletins : 400 x 400 x H 320 mm
- 800 / 1200 bulletins : 400 x 400 x H 420 mm
- 1200 / 1600 bulletins : 400 x 400 x H 520 mm

Conception

- Structure en aluminium anodisé
- Faces transparentes en PMMA

Facilité d'utilisation

- Manipulation : facile à manier, facile à vider, grâce aux poignées latérales et au couvercle entièrement amovible

- Contrôle : compteur mécanique avec volet de sécurité
- Sécurité : deux serrures à clés différentes, incorporées au couvercle pour éviter de disgracieux cadenas
- Stockage : les urnes sont entreposées dans leur emballage d'origine, spécialement conçu pour un stockage rapide et stable

Référence	Nb bulletins	Dimension (mm)
527100	600 à 800	400 x 400 x H 320
527110	800 à 1200	400 x 400 x H 420
527112	1200 à 1600	400 x 400 x H 520



Expédition sous 48h




Respect du Code



Stockage rapide & stable



Pavillon et hampes

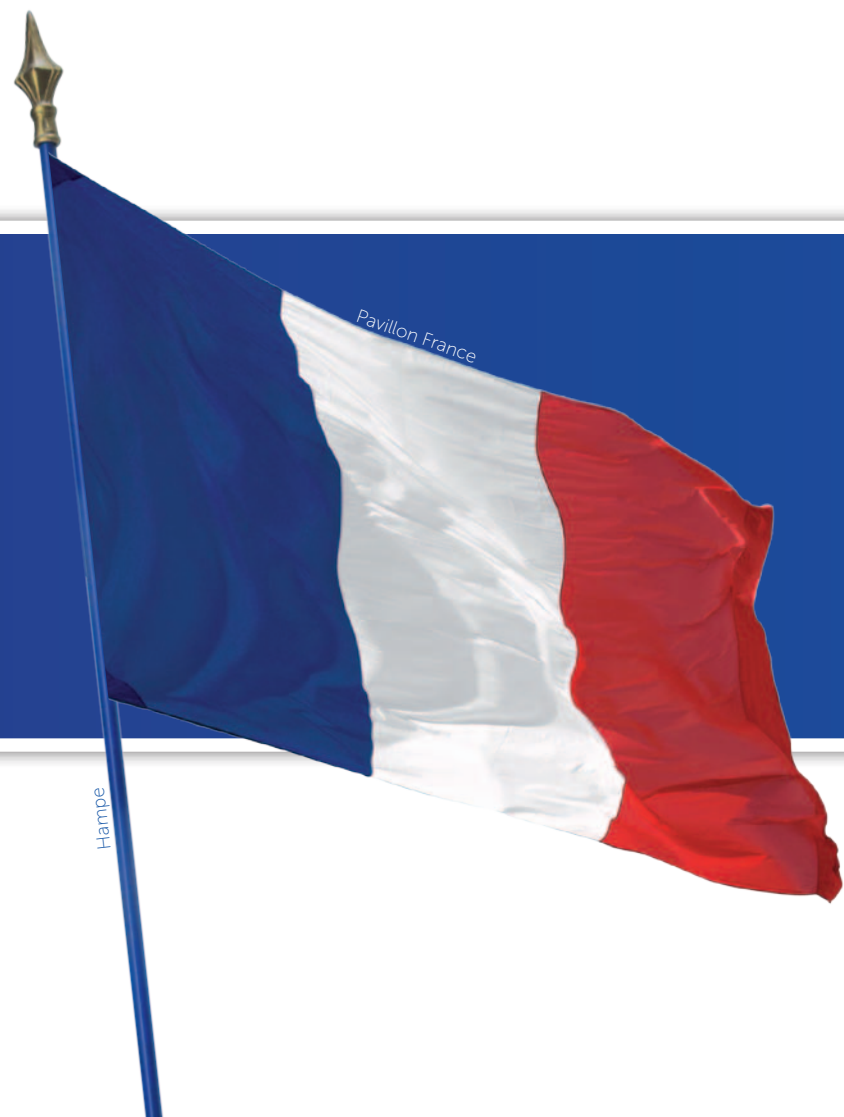

Hampe

Pavillon France


Mât de pavoiement



Mâts de pavoiement en aluminium




Fournitures standard



Embase classique



Système antivol

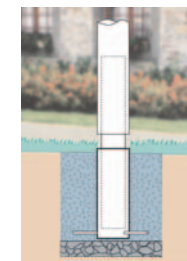

Embase classique avec option fourreau

À chaque mât son pavoiement. Choisissez une amplitude de pavillon en rapport avec les dimensions du mât :

Mât de 4 m : pavillon de 60 x 90 cm à 80 x 120 cm

Mât de 8 m : pavillon de 120 x 180 cm à 150 x 225 cm

Mât de 6 m : pavillon de 80 x 120 cm à 100 x 150 cm

Mât de 10 m : pavillon de 150 x 225 cm à 200 x 300 cm

Pavillon France

- Base polyester 3 fils, 115 g/m² qui confère au pavillon une résistance à la déchirure
- Equipé d'anneaux nylon sur sangle de renfort
- Disponible en plusieurs dimensions

Hampes pour transformer votre pavillon en drapeau

- En bois gainée de plastique bleu et équipée d'une lance et de clous dorés
- Ø 14 à 20 mm et hauteur 1400 à 2200 mm
- La dimension de votre pavillon détermine le choix de la hampe

Dimensions Pavillon (cm)	Réf. Pavillon	H. de la hampe (mm)	Ø de la hampe (mm)	Réf. de la hampe seule
60 x 90	528062	H 1400	Ø 14	528162
80 x 120	528063	H 1700	Ø 16	528163
100 x 150	528064	H 2000	Ø 18	528164
120 x 180	528065	H 2200	Ø 20	528165
150 x 225	528066			
200 x 300	528067			

Mâts de pavoiement en aluminium

- Mât cylindrique en aluminium extrudé, Ø 76 mm laqué blanc
- Réalisé en une ou deux parties avec manchon de raccordement en aluminium moulé cannelé Ø 69 mm, d'un taquet blanc et d'une drisse
- Equipé d'un pommeau décoratif blanc Ø 159 mm, en option, embase fourreau
- Cache-scellement décoratif en aluminium moulé
- Livré avec embase classique sortante à sceller ou, en option, embase fourreau
- Version mât avec système antivol, composé d'un boîtier plastique avec 2 clés, taquet coinqueur, contrepois et poulie

Hauteur du mât	Nb de section	Mâts avec système antivol	
		Mâts avec taquet externe	Mâts avec système antivol (interne)
4 mètres	1	528500	528501
6 mètres	1	528510	528511
8 mètres	2	528520	528521
10 mètres	2	528530	528533
Option fourreau			528550

Mettez en avant vos propres couleurs (municipalité, région, etc.).
Qualité Tissu Supralon 100% polyester 115 g. Impression en quadrichromie,
toutes dimensions, finition sangle et 2 anneaux. NOUS CONSULTER

Pavillons d'intérieur



Réf. 528700 + 528707



Réf. 528700 + 528722
Mât de façade



Réf. 528455
Potence de mur


Potence de mur
et mâts de façade

Supports pour pavillons d'intérieur


Pied pour 1 drapeau
Réf. 528705



Pied pour 2 drapeaux
Réf. 528706



Pied pour 3 drapeaux
Réf. 528707



Pavillons d'intérieur

- Pour composer votre pavoisement d'intérieur, sélectionnez :
 - un ou plusieurs pavillons (voir page précédente)
 - un ou plusieurs mâts aluminium pour pavillon d'intérieur
 - un support pour un, deux ou trois drapeaux d'intérieur

Mâts et supports pour pavillons d'intérieur

- Supports réalisés en tube acier Ø 30mm soudés sur platine
- Mât en aluminium Ø 36 mm, hauteur 2 m, avec drisse extérieure fournie
- Pied en acier laqué blanc pouvant supporter un, deux ou trois drapeaux

Mât aluminium 2 mètres	528700
Support pour 1 pavillon	528705
Support pour 2 pavillons	528706
Support pour 3 pavillons	528707

Supports pour mâts de façade

Support pour 1 drapeau
Réf. 528720



Support pour 2 drapeaux
Réf. 528721



Support pour 3 drapeaux
Réf. 528722



Mâts de façade

- Réalisés en aluminium laqué blanc, Ø 36 mm en 2 ou 3 mètres
- Livrés avec pommeau noir et taquet avec mousqueton inox
- Pose sur supports muraux pour 1, 2 ou 3 mâts
- Les pavillons correspondants seront choisis parmi ceux de la page précédente.

Supports pour mâts de façade

- Réalisé en tube acier Ø 30 mm soudé sur platine

- 3 modèles adaptés pour : 1, 2 ou 3 mâts Ø 36 mm ; 1, 2 ou 3 drapeaux sur hampes de Ø 25 mm maximum
- Finition laqué blanc sur zinc
- Fixation des supports par chevilles et vis (non fournies)

Potence de mur

- Potence réalisée en tube aluminium Ø 36 mm, longueur 900 mm emmanchée dans un support acier Ø 30 mm soudé sur platine
- Visserie non fournie

Mâts de façade 2 mètres	528700
Mâts de façade 3 mètres	528701
Support mât de façade 1 drapeau	528720
Support mât de façade 2 drapeaux	528721
Support mât de façade 3 drapeaux	528722
Potence de mur	528455

La solution économique pour placarder le texte des articles réglementaires à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin (Code électoral art. R.56).

Cadre «Éco-clic»
sur pied télescopique



- Cadre «Éco-clic» sur pied télescopique**
- Format A4 portrait avec coins arrondis chromés
 - Cadre aluminium anodisé argent 25 mm
 - Inclinaison réglable du cadre
 - Pied télescopique chromé réglable en hauteur (62 à 102 cm)

Cadre «Éco-clic» sur pied télescopique **513415**



Tableau d'affichage
et grilles d'exposition

- Grille d'exposition**
- Cadre en tube acier Ø 25 mm et mailles de 50 x 50 mm
 - Peint gris martelé
 - Dimensions : H 2000 x L 1000 mm
 - Livrée avec 6 clips d'assemblage et 12 crochets de suspension
 - Vendues par lot de 3 grilles
 - Pieds en option

- Tableau d'affichage**
- Cadre aluminium anodisé
 - Coins en plastique gris
 - Format 600 x 900 mm
 - Fond liège


Grille d'exposition + clips d'assemblage + crochets de suspension (vendus par multiples de 3) **513603**

Pied amovible **513604**

Clip d'assemblage supplémentaire (vendus par multiples de 4) **513605**

Tableau d'affichage **504611**


Écobar

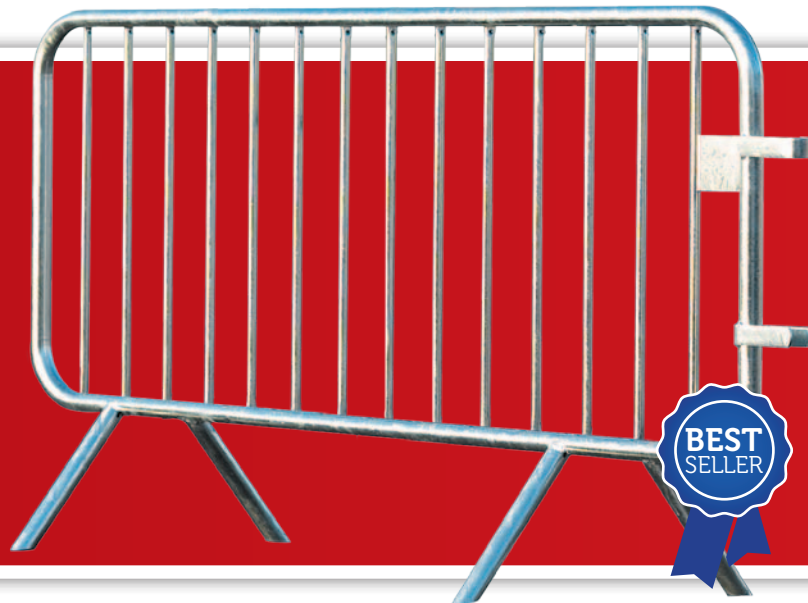

Réf. 200060



Potelets à ruban

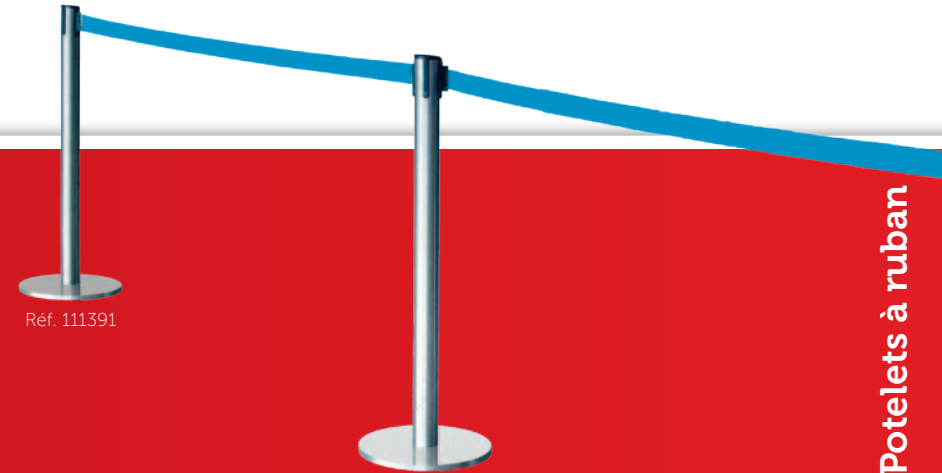

Réf. 111391



Réf. 111395

Avantages

Plaque d'identification



Stockage réduit et rangement au carré



Confort de manipulation



Transport aisé



Existe en 2,5 mètres
Réf. 200070



Réf. 111394



Réf. 111390



Écobar® ACIER

- Cadre acier Ø 35 mm, épaisseur 1,5 mm
- 4 coins arrondis et poids limité pour un meilleur confort de manipulation
- Pieds biseautés pour une meilleure stabilité
- Conçue pour accepter dénivelé et rotation
- Accrochage universel
- Stockage réduit et rangement au carré grâce aux pieds décalés
- Plaque d'identification en tôle de 114 x 100 mm avec, en option, découpe laser
- Finition : galvanisé

Écobar 14 barreaux **200060**

Écobar 18 barreaux **200070**

Potelets à ruban

- Équipements mobiles de canalisation et de maîtrise des flux en intérieur
- Deux finitions de potelets : inox ou acier finition noire
- Trois coloris de rubans disponibles : noir, bleu ou jaune
- Poteau acier Ø 63 mm hauteur 1000 mm posé sur une embase en marbre recouverte d'un cache décoratif
- La tête est équipée d'un ruban de 2 m et de trois fixations pour permettre le maximum de modularité dans votre installation

	Potelet inox	Potelet acier finition noire
Ruban noir	111390	111393
Ruban bleu	111391	111394
Ruban jaune	111392	111395

Votre interlocuteur pour votre secteur :

2017 ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
& LÉGISLATIVES